



# decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

PRINTCork Boden Dekor/Holzart Ring



# Beste Werkstoffe - ein gutes Gefühl!

zum Klicken oder Kleben immer die richtige Wahl

Damit Sie lange Freude an Ihrem Bodenbelag haben verwenden unsere Produzenten nur beste Rohstoffe und modernste Maschinen. Die Technik arbeitet aber nur deshalb so präzise, weil alle genau wissen, was sie tun.

Original UNICLIC  
Klickverbindung  
für eine langlebige  
und sichere  
Verbindung



Natürliche Kork  
Deckschicht  
Warm, Elastisch  
und Strapazierfähig



Hochwertiger  
Dekorprint.  
für beeindruckende  
Ergebnisse.



# Bei allen Fragen für Sie da.


## Wir helfen ihnen dabei Ihren Traumboden zu finden.

Bei uns bekommen Sie nicht nur Ihre Produkte. Wir bieten eine umfassende Beratung und Planung sowie eine schnelle Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause. Alle Produkte können Sie in unserem Showroom auch gerne ansehen. Wir freuen uns auf Sie!







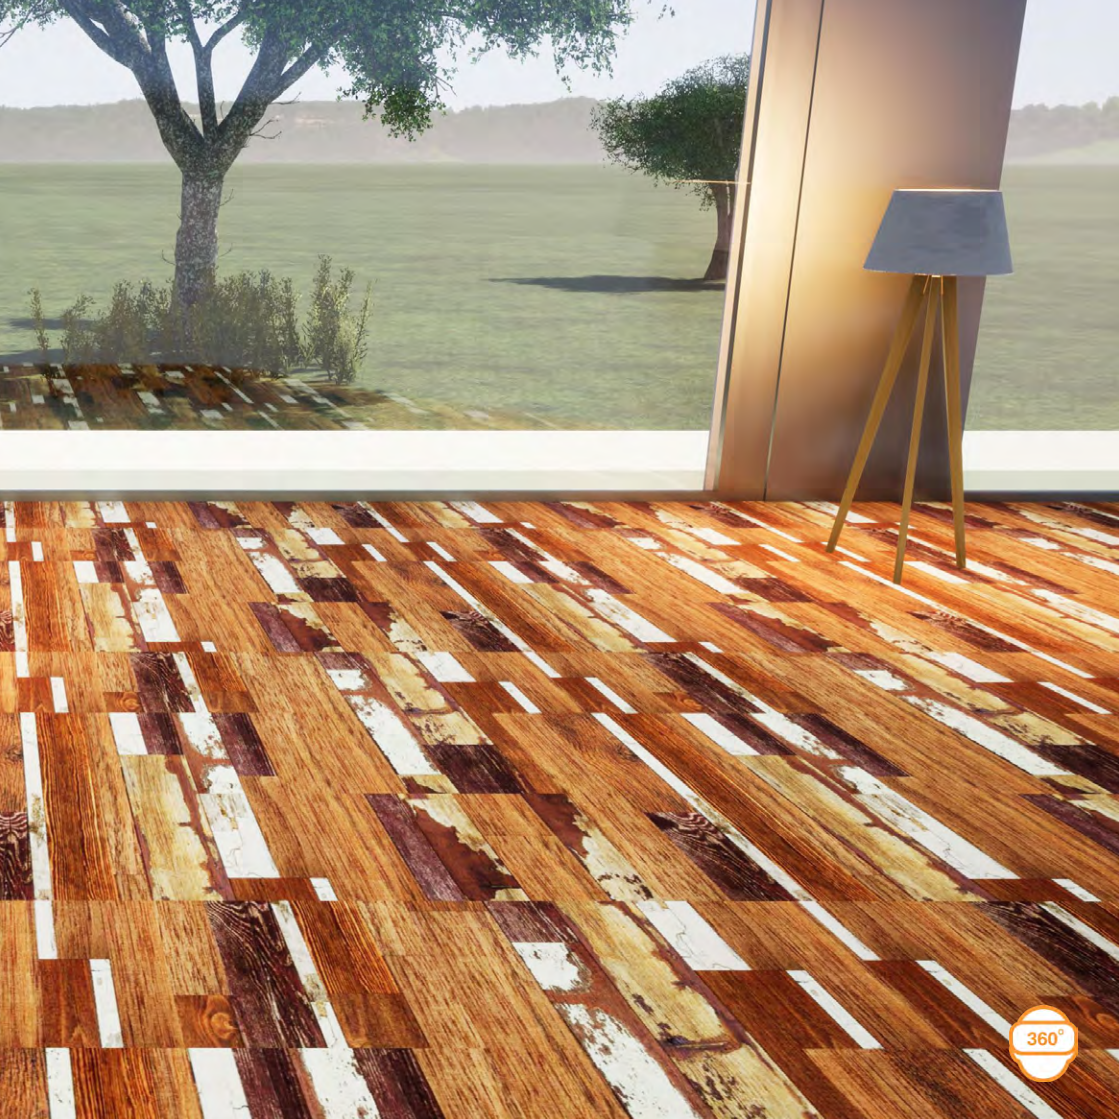

360°








360°



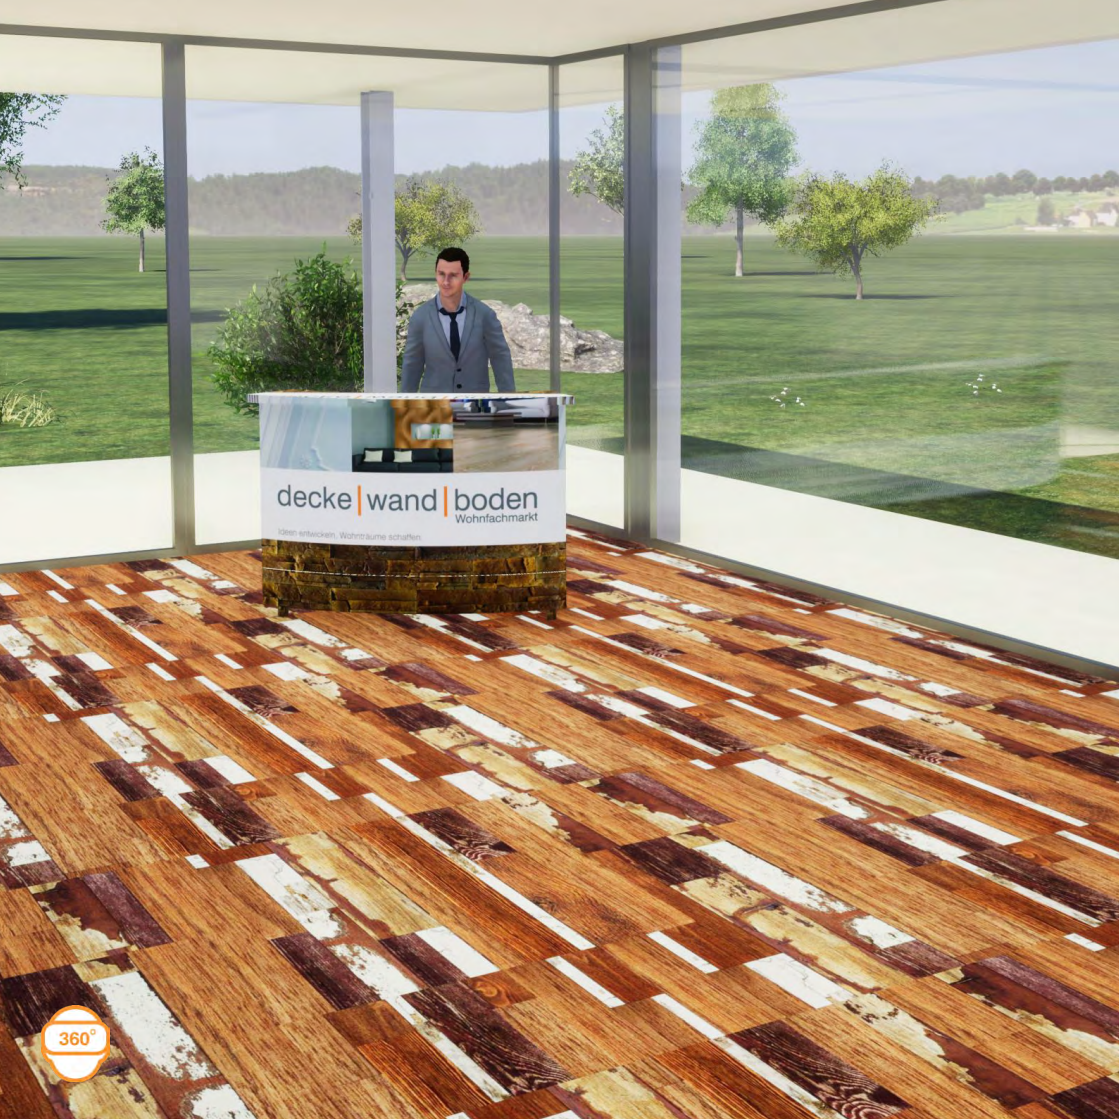

decke | wand | boden

Wohnfachmarkt


Wohn entwickeln. Wohnräume schaffen.

360°







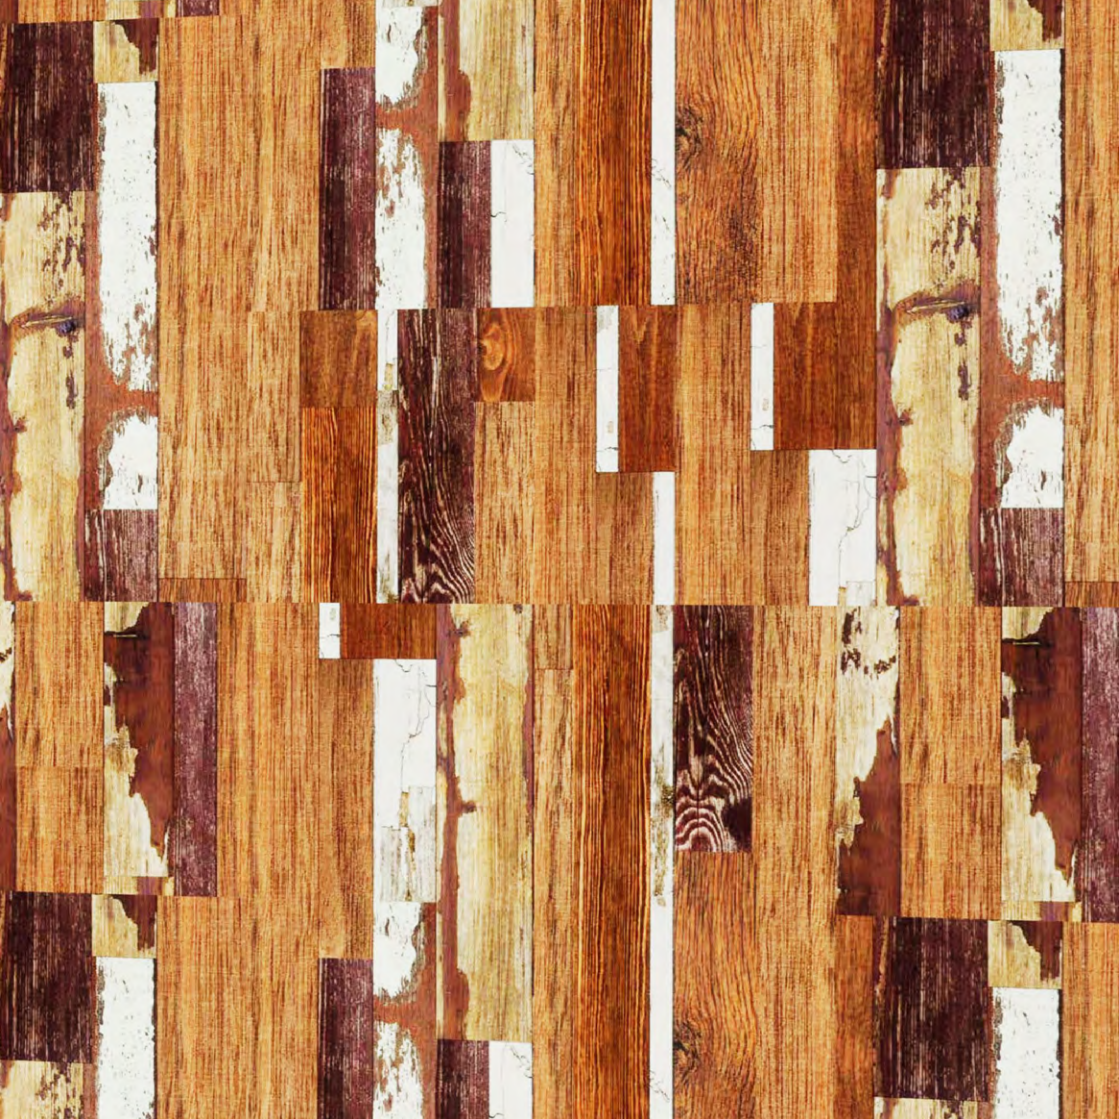





360°

## LICO HDF

### HOT COATING

	<b>Mass e Gesamt dicke</b> / dimensions & thickness	EN 427 & EN 428
	<b>Klassifikation</b> / classification	EN 16511
	<b>Flächengewicht</b> / total weight	EN 430
	<b>Abriebverhalten</b> / abrasion resistance	EN 13329
	<b>Trittschallverbesserungsmass</b> / impact sound reduction	EN 140
	<b>Stuhlleist eignung</b> / effect of castor chair	EN 426
	<b>Brandverhalten</b> / reaction of fire	EN ISO 9239-1
	<b>Wärmedurchgangswiderstand</b> / thermal resistance	EN 12224
	<b>Massstabilität</b> / dimensional stability	EN 434
	<b>Resteindruck</b> / residual indentation	EN 433
	<b>Lichteinheit</b> / lightfast	EN 485-B02
	<b>Chemikalienwiderstand</b> / resistance to chemicals	EN 823
	<b>Emissionswerte</b> / emissions value	
	<b>Dickenquellung 24h</b> / Swell index value 24h	EN 317
	<b>Stoßfestigkeit</b> / weight resistance	EN 51130
	<b>Quersugwerte Klickverbindung</b> / peeling strength	ISO 24334
	<b>Koeffizient Rutschhemmung</b> / coefficient of friction	EN 51130

Wohnbereich 23 / Objektbereich 33  
 915 x 305 x 6 mm  
 1235 x 200 x 11 (10) mm  
 1235 x 305 x 11 (10) mm

ca. 8.900 g/m²

AC5

18 dB

geeignet für Typ W / suitable for type W

Cl s1

Cl s1

0,088 m² K/W

< 0,05 %

max. 0,15 mm

7/8

Sehr gute Beständigkeit  
 very good resistance

laut AgBB  
 in conformity with AgBB

< 8%

2.000 / 14 mm

HDF > 450 kg/m³ - kg/m³

R10

## LICO FLIESE / TILE

### HOT COATING

620 x 450 x 6 mm  
 915 x 305 x 6 mm  
 1235 x 200 x 6 mm  
 1235 x 305 x 6 mm

Wohnbereich 23 / Objektbereich 33  
 915 x 305 x 6 mm  
 1235 x 200 x 6 mm

ca. 3.300 g/m²

AC5

18 dB

geeignet für Typ W / suitable for type W

Cl s1

Cl s1

0,065 m² K/W

< 0,10 %

max. 0,25 mm

7/8

Sehr gute Beständigkeit  
 very good resistance

laut AgBB  
 in conformity with AgBB

0 % (wasserfest / waterproof)

2.000 / 14 mm

R10



HDF 10,0 bzw. 12,0 mm



Hot Coating  
 Hot Coating

Lichtehter Digital-Druck / lightfast digital print

2,0 / 3,0 mm Kork Composite > 600 kg/m³  
 2,0 / 3,0 mm Kork Composite > 600 kg/m³

6,8 mm Hochverdichtete, feuchtigkeitschermende Natur Faserplatte  
 6,8 mm High density, moisture retardant fibre-board

1,2 mm Presskork Gegenzug  
 1,2 mm Cork underlay

FLIESE / TILE 6,0 mm



Hot Coating  
 Hot Coating

Lichtehter Digital-Druck / lightfast digital print

6,0 mm Kork Composite > 600 kg/m³  
 6,0 mm Kork Composite > 600 kg/m³



## **PRINTCork - Für höchste Ansprüche an Komfort und Ambiente**

Dieser Natürliche Designboden aus Kork vereint die positiven Eigenschaften eines Korkbodens mit den faszinierenden Möglichkeiten modernsten Digitaldrucks.

Die Paneele im großzügigen Landhausdielen-Format verleihen dem Raum ein besonders ausdrucksstarkes Ambiente.

Authentische Holz-Optiken mit tollen Maserungen oder Ästen verstärken den natürlichen Eindruck im Zusammenspiel mit angepassten Oberflächenstruktur.

Durch unsere spezielle Inline-Prägung wird eine sichtbare und fühlbare Struktur in die Oberfläche geprägt.

Die Oberflächen-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird und ein langes Bodenleben auch bei starker Beanspruchung möglich macht.

PrintKork ist nicht nur warm und leise sowie Elastisch sondern dabei auch leicht und unkompliziert zu reinigen.





Erfahren Sie mehr  
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden  
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn  
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | [www.decke-wand-boden.de](http://www.decke-wand-boden.de)